

Aditiv za dizel gorivo

FAM[®] EURO DIZEL 100

FAM[®] EURO DIZEL 100 je aditiv za dizel gorivo koji sprečava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Dodatkom ovog aditiva ograničava se rast kristala i sprečava se njihovo spajanje u veće agregate. Eliminira upotrebu ranije korišćenog kerozina i zagrevanje cevovoda i rezervoara. U zimskim uslovima moguća je pojava izdvajanja kristala parafina na filterima koja se sprečava dodatkom ovog aditiva u euro dizel.

PREDNOSTI

Dodatkom FAM[®] EURO DIZEL 100 u dizel gorivo u zimskim uslovima obezbeđuje se:

- niža tačka stinjavanja;
- pouzdan start motora;
- ekonomičnost;
- olakšava rukovanje, manipulacija na niskim temperaturama;
- niža CFPP (Cold Filter Plugging Point....) vrednost;
- smanjuje i sprečava začepljenje filtera za gorivo;
- poboljšanje iskorišćenja goriva.

NIVO KVALITETA

FAM FSP 226610

PRIMENA


Upotrebom ovog aditiva omogućava se lakši start motora i normalan rad na temperaturama do -30°C. Dodaje se u euro dizel gorivo u odnosu 1L FAM[®] EURO DIZEL 100 na 400L goriva. Pri ekstremno niskim temperaturama dodati 1L FAM[®] EURO DIZEL 100 na 200L goriva.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Izgled na 20, °C	Opalescentna tečnost-plava	vizuelno
Kinematička viskoznost na 20°C, mm ² /s	max. 3	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, °C	min. 60	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja, °C	-15	SRPS ISO 3016
Gustina na 15°C, g/ml	0,83	SRPS EN ISO 3675

Funkcionalnost:

Uticaj dodatka, u procentima (%), na snižavanje tačke stinjanja i CFPP-a u °C kod euro dizel goriva.

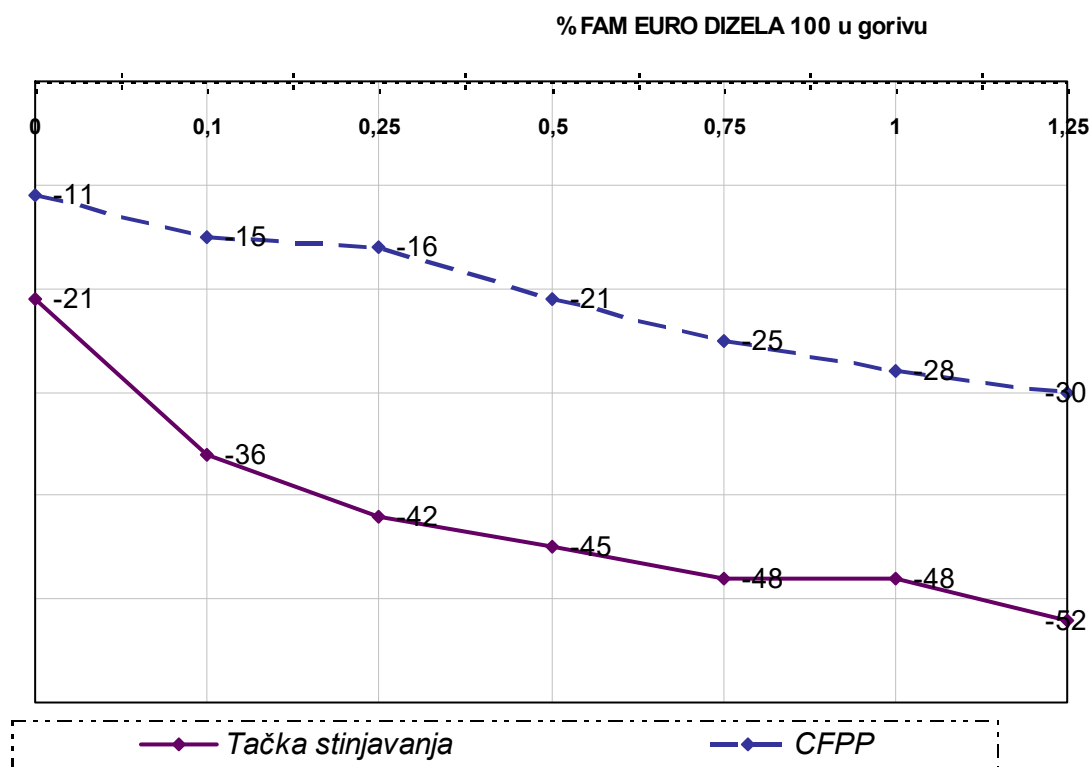

	Granične vrednosti					
	Klasa A	Klasa B	Klasa C	Klasa D	Klasa E	Klasa F
CFPP, °C, max	+5	0	-5	-10	-15	-20

NA1. Sezonske klase za dizel gorivo prema SRPS EN 590

Prelazni period	16. mart - 15. april	C
Prelazni period	16. april - 30. juni	B
Leto	01. juli - 15. avgust	A
Prelazni period	16. avgust - 15. oktobar	B
Prelazni period	16. oktobar - 15. novembar	C
Zima	16. novembar - 15. mart	D/E

NA2. Klasa koja se utvrđuje za uslove sa ekstremno niskim temperaturama prema SRPS EN 590

Cela godina	1. januara -31. decembra	F
-------------	--------------------------	---

SKLADIŠTENJE

Proizvod se skladišti i čuva u originalnoj ambalaži u natkrivenom ili zatvorenom prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 170kg, boce od 0,1L, 0,25L, 0,5L i 1L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs